


EXTINCTEURS MOBILES 50 à eau et à poudre

Gamme MOOVEX 50 (eau/poudre)

- Extincteur conforme aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE.
- * Extincteur conforme à la norme NF EN 1866 et agrémenté roue marine M.E.D. (50 EP et 50 PP)
- Réservoir composé de deux fonds bombés et d'une virole.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine polymérisée au four. (intérieur également pour les appareils à eau)
- Coupille de sécurité grise, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement de marquage de la date de vérification).
- 2 roues diamètre 300 mm.
- Pour la version 3 roues : 3^{ème} roue pivotante, permettant une meilleure maniabilité.
- Bride de visite supérieure pour contrôle et chargement.
- Fonctionnement vertical.
- Tuyau DN19 longueur 5m équipé d'un robinet diffuseur DMA. (pour les appareils à eau sauf le 50 MP)
- Tuyau DN19 longueur 5m équipé d'une lance mousse. (50 MP)
- Tuyau semi-rigide DN25 (Norme EN694) longueur 5m équipé d'une lance mitrailleuse. (pour les poudres)
- Brancard démontable.

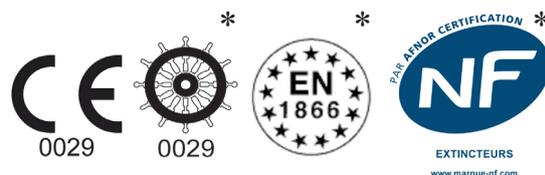

Version 3 roues



Modèle 50 PP



CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	50 EP *	50 E	50 MP	50 AEP	50 PP *	50 P	50 D
Code article 2 roues		39270020	39220020	39250020	39230020	39210020	39260020	39210021
Code article 3 roues		39270030	39220030	39250030	39230030	39210030	39260030	39210031
Charge nominale		45 L				50 Kg		
Agent extincteur		Eau + AFFF	Eau	Eau + AFFF	Eau + AFFF + Antigel	Poudre ABC	Poudre BC	Poudre D
Charge de la bouteille CO ₂		400 g				1 Kg		
Poids en ordre de marche 2 roues		79.4 Kg				85.2 Kg		
Poids en ordre de marche 3 roues		83.7 Kg				89.5 Kg		
Dimensions en mm		<u>2 roues</u>		<u>3 roues</u>		<u>2 roues</u>		<u>3 roues</u>
Hauteur		963		1060		963		1060
Largeur		473		630 x 480		473		630 x 480
Diamètre		300		300		300		300
Classe de feu		AB	A	AB	AB	ABC	BC	D
Températures d'utilisation		+5°C +60°C			-10°C +60°C		-20°C +60°C	
Foyer éteints		A IIB	-		A IIB C		-	
Certification NF EN 1866		EA45 523 896	non NF		EP50 523 897		non NF	
Agrément marine M.E.D.		OUI	non M.E.D.		OUI		non M.E.D.	

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - www.rot-incendie.com



EXTINCTEURS MOBILES 50 à eau sans fluor

Gamme MOOVEX à eau + additif sans fluor 50L

- Extincteur conforme aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE, composé d'un réservoir principal et d'un réservoir secondaire contenant de l'additif sans fluor.
- Réservoirs composés de deux fonds bombés et d'une virole.
- Revêtement intérieur et extérieur anticorrosion en résine polymérisée au four.
- Goupille de sécurité grise, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement du marquage de la date de vérification).
- Deux roues arrières diamètre 300 mm et une 3ème roue à l'avant pivotante Ø100 pour une meilleure maniabilité.
- Bride de visite supérieure sur les deux réservoirs pour contrôle et chargement.
- Fonctionnement vertical.
- Tuyau DN25 longueur 5m équipé d'une lance mousse.
- Brancard démontable.

CE
0029



CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	50 EP *
Code article		12105001
Charge nominale		45 L
Agent extincteur		Eau + Additif Sans Fluor
Charge de la bouteille CO2		400 g
Poids en ordre de marche		88.3 Kg
Dimensions en mm		
Hauteur		1060
Largeur		810 x 480
Diamètre		300
Classe de feu		AB
Températures d'utilisation		+5°C +60°C

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - www.rot-incendie.com



FICHE N° 126R - 12/2021