


S.E.A. PEARL (protection des stations services)

Le S.E.A. *pearl* est équipé d'un réservoir d'agent extincteur et d'un ou plusieurs boîtier(s) de diffusion. Chaque boîtier est installé en dessous ou à proximité du distributeur de carburant. Il est équipé d'une buse de diffusion et d'un détecteur thermopneumatique. Le S.E.A. *pearl* doit être également équipé d'une commande manuelle pneumatique fixée en dehors de l'aire de distribution. Le coffret de commande du S.E.A. *pearl* est équipée d'une charge CO2 et d'un contacteur ATEX actionné pneumatiquement. Ce dernier actionne un contact permettant le report d'alarme à une centrale incendie (voir documentation : Equipement d'alarme et transmetteur téléphonique). Cette dernière informe par le biais d'une sirène déportée et d'un transmetteur téléphonique le déclenchement du système incendie.

Le S.E.A. *pearl* est composé de :

- un réservoir (fixe P vide + coffret) et un agent extincteur (poudre).
- un ou plusieurs boîtier(s) de diffusion D.A.C. 410 poudre + raccords.
- un coffret de commande à distance pneumatique M15 80g.
- un poteau commande à distance + visserie (en option).
- des raccords du /des boîtiers(s) de diffusion en ligne ou en duo.
- un tuyau de diffusion DN25 (fourni en longueur 20 m).
- un flexible de détection HP Rilsan.
- une commande d'arrêt d'urgence des volucompteurs.
- un capot plastique RF 50-10-150 pour la protection du réservoir (option recommandée).
- un boîtier de dérivation ATEX pour le cablage entre l'interrupteur ATEX et la centrale incendie (en option).

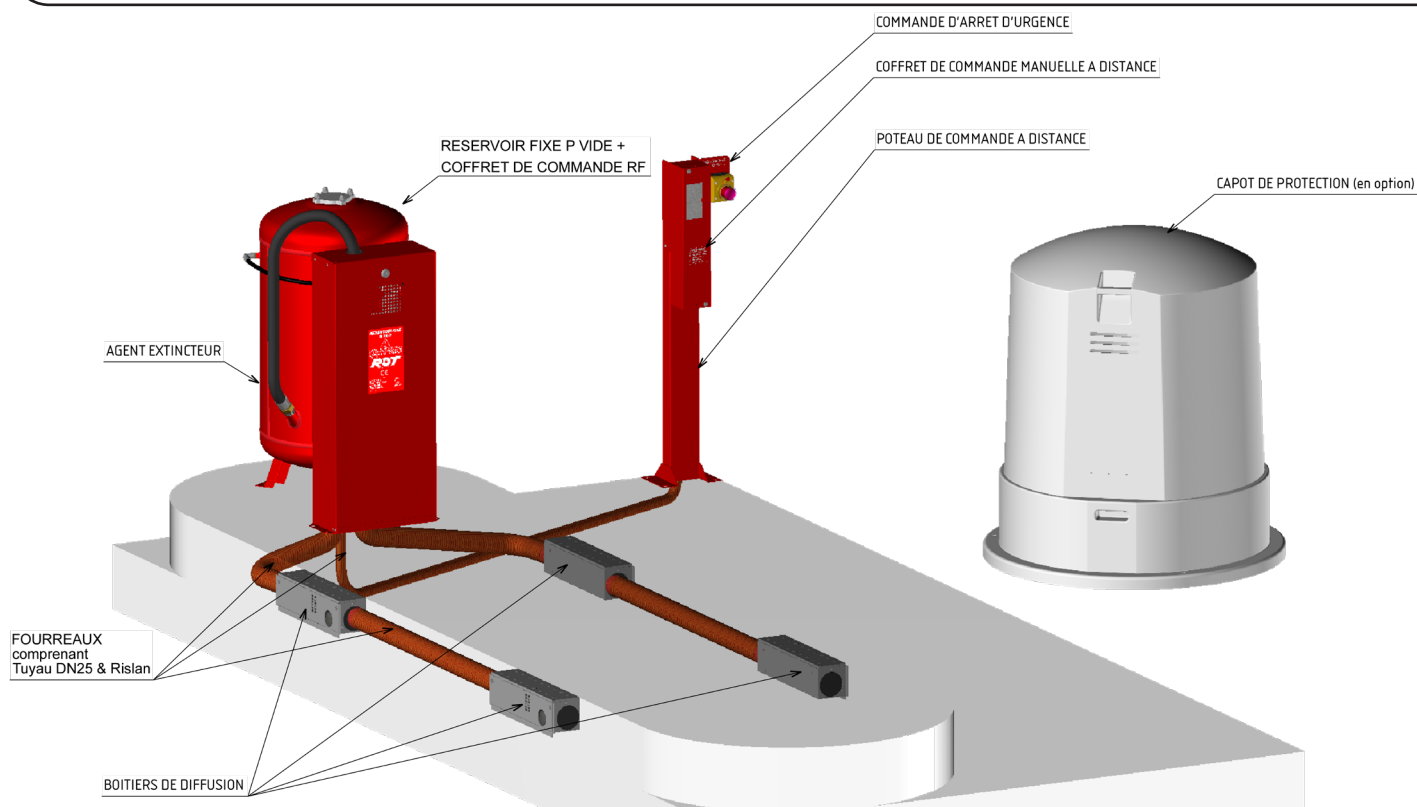

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	FIXE 50 P + coffret	FIXE 100 P + coffret	FIXE 150 P + coffret
Charge nominale		50 Kg	100 Kg	150 Kg
Agent extincteur		Poudre A B C / B C		
Matière cuve		Acier		
Protection		Revêtement extérieur anti-corrosion en résine polymérisée au four		
Pression d'épreuve		25 bar	20 bar	
Réglementation CE		P.E.D. 2014 / 68 / EU		
Charge de la bouteille CO2		1 Kg	1.5 Kg	2 Kg
Températures d'utilisation		-20°C +60°C		
Poids en ordre de marche		83 Kg	142 Kg	199 Kg


DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

RÉSERVOIRS POUR INSTALLATION FIXE POUDRE


Réservoirs fixe poudre

- Extincteur conforme aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Réservoir composé de deux fonds bombés et d'une virole.
- Revêtement anti-corrosion en résine polymérisée au four.
- Tuyau HP armé DN25 longur 1,5 m.
- Tuyau HP CO₂.
- Bride de visite supérieure pour contrôle et chargement.
- Bride inférieure pour détassage et sortie poudre (pour 100 et 150).
- Coffret de commande, revêtement anti-corrosion en résine polymérisée au four.
Incluant une bouteille CO₂ et un contacteur ATEX.

Option : Capot plastique rotomoulé blanc ou rouge.

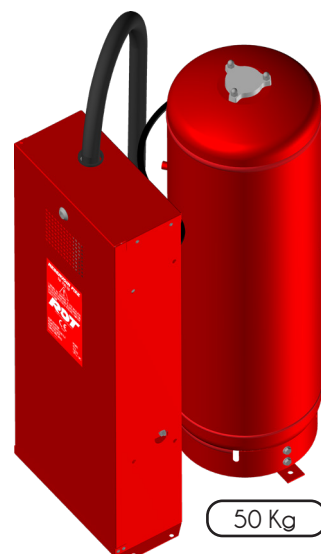

50 Kg

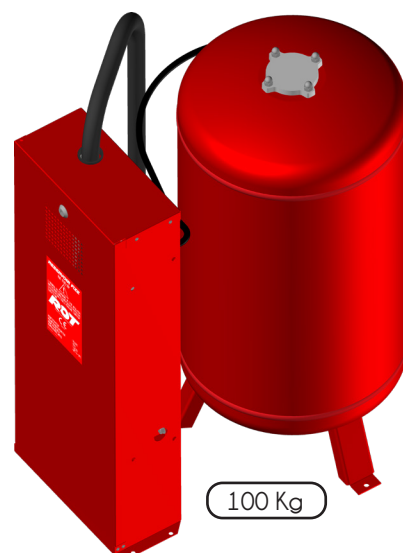



100 Kg



150 Kg



Capot de plastique blanc

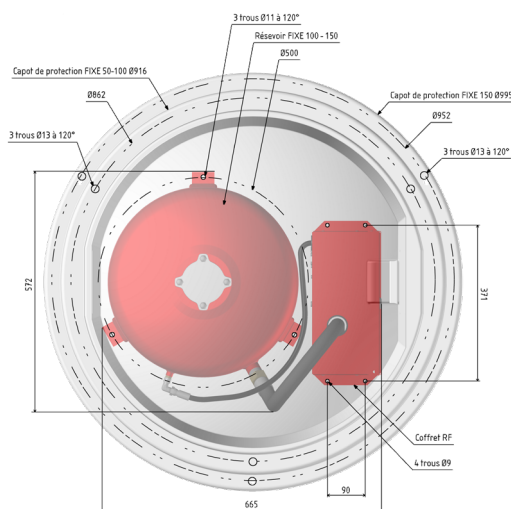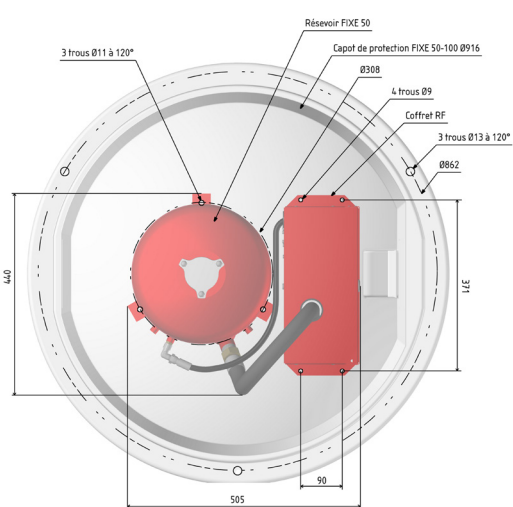

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	FIXE 50 P	FIXE 100 P	FIXE 150 P
Code article		09510061	09510111	09510160
Charge nominale		50 Kg	100 Kg	150 Kg
Agent extincteur		Poudre A B C / B C		
Charge de la bouteille CO ₂		1 Kg	1.5 Kg	2 Kg
Dimensions en mm				
Hauteur totale		962	949	1239
Hauteur du coffret		845	845	845
Classe de feu		A B C / B C		
Températures d'utilisation		-20°C +60°C		

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - www.rot-incendie.com

