Le **système S.E.A. sky** est équipé d'une détection d'incendie automatique par chaîne fusible ou par détecteur thermopneumatique couplés avec une centrale d'extinction, d'autres types de detecteurs peuvent être appliqués (voir documentation S.E.A. box).
Il peut être également complété d'une commande manuelle pneumatique ou électrique fixée en dehors du risque à couvrir.
Le coffret de commande du système S.E.A. sky est équipé d'un contacteur ATEX actionné pneumatiquement.
Ce contacteur actionne deux contacts NO (normalement ouvert) ou NC (normalement fermé) qui permet à l'installateur de piloter l'ensemble des asservissements désirés (coupure électrique, gaz, report d'alarme……).
Ce matériel de conception simple et durable permet une maintenance simple et une remise en service aisée après un éventuel déclenchement.

- un tube cuivre en ø 4x6 couronne de 50 m.
- un flexible HP rilsan ø 4x6 en couronne de 25 ou 50 m.
- un capot plastique RF 50 - 100 - 150 pour la protection du réservoir (en option)

Le **S.E.A. sky** comprend :
- un réservoir (FIXE P ou FIXE E, 50 - 100 - 150 + coffret).
- un agent extincteur (poudre ou eau ou eau + AFFF).
- un système de déclenchement :
  - un ensemble chaine fusible 15 , 20 ou 25 m, avec les fusibles plats 70°C ou 100°C.
  - un ou plusieurs détecteur(s) thermopneumatique(s).
  - un ou plusieurs détecteur(s) optique de fumée, de chaleur ou de flammes (voir documentation S.E.A. box).
- canalisation et raccords ø1'' en galva ou ø28 en inox.
- un coffret de commande à distance pneumatique M15 80g.
- un poteau commande à distance + visserie (en option).
- une ou des buse(s) poudre, ou un ou des kit(s) pulvérisateur(s) eau.

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRATUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - FRANCE
Tél : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com

RÉSERVOIRS POUR INSTALLATION FIXE POUDRE

Réservoirs fixe poudre

- Extincteur conforme aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Réservoir composé de deux fonds bombés et d'une virole.
- Revêtement anti-corrosion en résine polymérisée au four.
- Tuyau HP armé DN25 longur 1,5 m.
- Tuyau HP CO2.
- Bride de visite supérieure pour contrôle et chargement.
- Bride inférieure pour détassage et sortie poudre (pour 100 et 150).
- Coffret de commande, revêtement anti-corrosion en résine polymérisée au four.
  Incluant une bouteille CO2 et un contacteur ATEX.

CE 0029

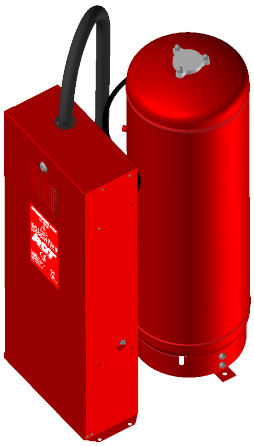

50 Kg

Option : Capot plastique rotomoulé blanc ou rouge.

Capot de plastique blanc

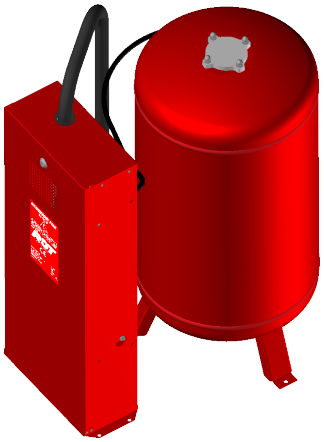

100 Kg

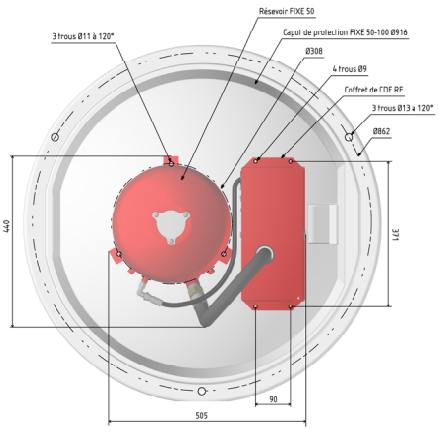

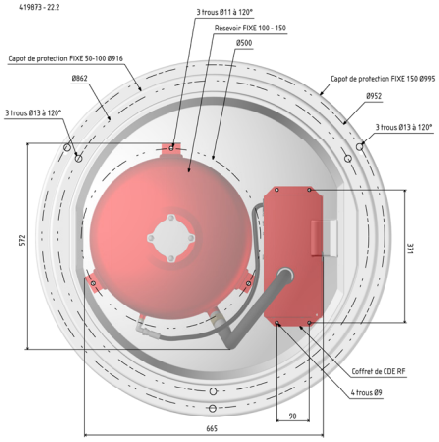

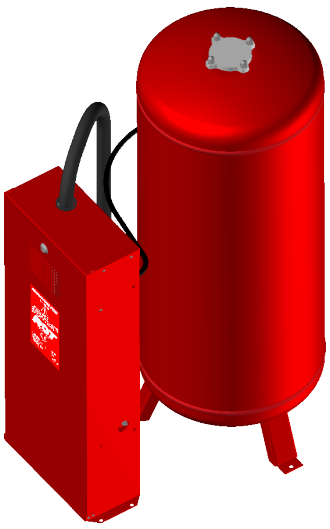

150 Kg

CARACTÉRISTIQUES / TYPE >	FIXE 50 P	FIXE 100 P	FIXE 150 P
Code article	09510061	09510111	09510160
Charge nominale	50 Kg	100 Kg	150 Kg
Agent extincteur	Poudre A B C / B C		
Charge de la bouteille CO_2	1 Kg	1.5 Kg	2 Kg
Dimensions en mm Hauteur totale Hauteur du coffret	 962 845	 949 845	 1239 845
Classe de feu	A B C / B C		
Températures d'utilisation	-20°C +60°C		

FICHE N° 99R - 12/2021

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRATUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

ROT
Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - FRANCE
Tél : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com

APRAGAZ QA

RÉSERVOIRS POUR INSTALLATION FIXE EAU

Réservoirs fixe eau

- Extincteur conforme aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Réservoir composé de deux fonds bombés et d'une virole.
- Revêtement intérieur et extérieur anti-corrosion en résine polymérisée au four.
- Tuyau HP armé DN25 longur 1,5 m.
- Tuyau HP CO2.
- Bride de visite supérieure pour contrôle et chargement.
- Bride inférieure pour sortie eau (pour 100 et 150).
- Coffret de commande, revêtement anti-corrosion en résine polymérisée au four.
  Incluant une bouteille CO2 et un contacteur ATEX.

CE 0029

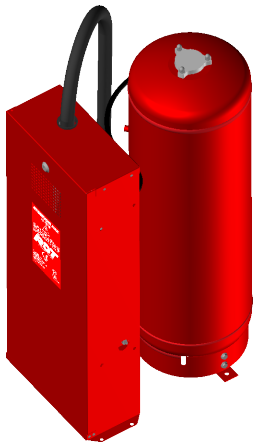

50 L

Option : Capot plastique rotomoulé blanc ou rouge.

Capot de plastique blanc

100 L

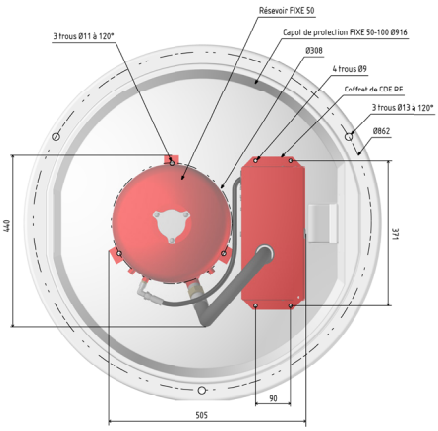

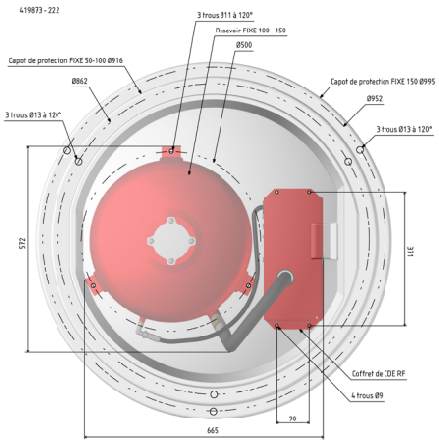

CARACTÉRISTIQUES TYPE >	FIXE 50 E	FIXE 100 E	FIXE 150 E
Code article	09520061	09520106	09520156
Charge nominale	45 L	80 L	130 L
Agent extincteur	Eau / Eau +AFFF / Eau + AFFF + Antigel		
Charge de la bouteille CO_2	0.5 Kg	0.8 Kg	0.8 Kg
Dimensions en mm Hauteur totale Hauteur du coffret	 962 845	 949 845	 1239 845
Classe de feu	A / AB		
Températures d'utilisation	+5°C +60°C -10°C +60°C (avec antigel)		

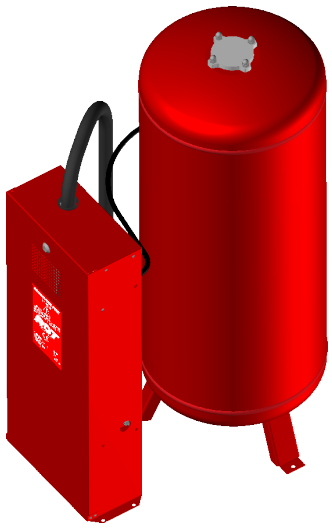

150 L

FICHE N° 98R - 12/2021

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRATUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

ROT
Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - FRANCE
Tél : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com