


# BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

## BAES SATI

- Idéal pour l'industrie, ERP, activité tertiaire, immeubles à usage d'habitation.
- Certifié NF AEAS.
- Bloc 100% LEDs, aucun relampage.
- Impact environnemental réduit.
- SATI (Système Automatique de Tests Intégrés), permet de réaliser en automatique l'ensemble des tests réglementaires obligatoires.
- Basse consommation.
- Livré avec 3 étiquettes de balisage.
- **Options** : cadre encastrement, kit éclairage tranche.

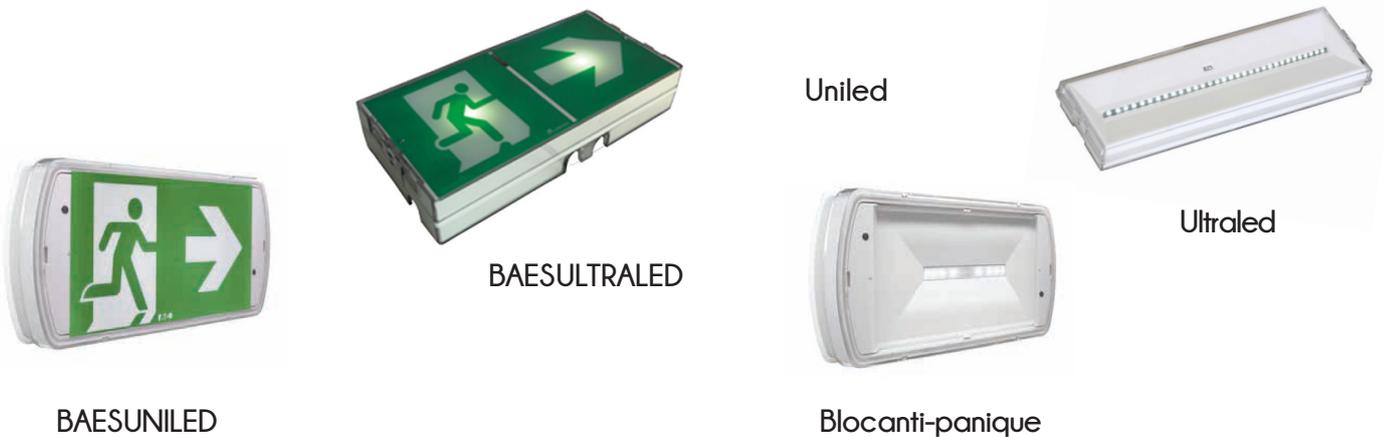

CARACTÉRISTIQUES >	TYPE	BAES 45LMS UNILED	BAES ÉTANCHE 45LMS UNILED	BAES 45LMS ULTRALED	BAES ÉTANCHE 45LMS ULTRALED
Code article		01331000	01331001	01331003	01331006
Étanche		non	oui	non	oui
UNILED - ULTRALED		Uniled 2-45	Uniled 2-45 ES	Ultraled 2-45	Ultraled 45 ES
Flux (en lumens)		45			
IP		42	65	43	66
IK		07	10	08	08
Autonomie		1 heure			
Consommation (w)		1,45		1,2	
NF Environnement		oui			

CARACTÉRISTIQUES >	TYPE	BLOC ANTI-PANIQUE 360LMS UNILED	BLOC ANTI-PANIQUE 400LMS ULTRALED	BLOC HABITATION 8LMS ULTRALED	BAES / BAEH 45/8LMS ULTRALED
Code article		01331002	01331007	01331009	01331010
Étanche		en option			
UNILED - ULTRALED		Uniled 2-400	Ultraled 2-400	Ultraled 2-8	Ultraled jour II
Flux (en lumens)		360	400	8	45/8
IP		42	42	43	43
IK		07	08	08	08
Autonomie		1 heure		5 heures	BAES : 1 heure - BAEH : 5 heures
Consommation (w)		1,9	1,2	1,2	0,98
NF Environnement		oui			



DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - FRANCE  
Tél : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com



# BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS


**Télécommande TLU 500** (code article 01331013)

**Télécommande TL 500** (code article 01331011)

Télécommandes standard jusqu'à 500 BAES / BAEH, compatible avec les blocs classiques STD, TIM.1, UNILED, ULTRA-LED et Planète SATI.

- Système adressable ADR.
- Système STD et SATI.
- Fonction locaux à sommeil.
- Mise au repos automatique.
- Mise au repos manuelle locale.
- Lancement manuel des tests.
- Boîtier : type modulaire (5 modules).
- Fixation : rail oméga.
- IP : 20.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz / 60 Hz - 10 mA.
- Batterie : 8,4 V / 150 mAH-NiMH PP3.
- Autonomie : 72 heures.
- Poids : 0,55 kg.
- Consommation secteur : 17 mA.

- **Fonction anti-panique (TLU 500).**

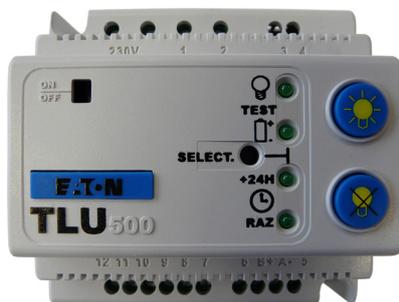

TLU 500  
Fonction anti-panique



TL 500