


# POSTE D'INCENDIE ADDITIVÉ DN33

## P. I.A. Pivotant Tournant DN33

Un P. I.A. est un matériel de lutte contre l'incendie qui diffère d'un R.I.A. par l'installation d'un agent extincteur composé d'eau et d'un liquide émulseur.

- P. I.A. conforme au référentiel NF 021 et à la norme NF EN 671-1 exclu les chapitres 10.3, 10.4 et 10.5.
- Satisfait aux exigences de la règle d'installation de la Norme française NFS 62-201.
- Fabrication en tube en cataphorèse noire et tôle d'acier avec revêtement en résine époxy polyester polymérisé au four.
- Conception simple et robuste permettant une grande facilité de montage et de maintenance.
- Lance mousse bas foisonnement.
- Prémélangeur réglable à volant 3 positions (fermeture, 3% et 6%) muni d'un clapet anti-retour et d'un flexible d'aspiration de 2 m + 50 cm de tube plongeur.
- Montage : Le support mural démontable est scellé directement au mur avant assemblage et raccordement du P.I.A.
- Utilisable sur feux de classe B.

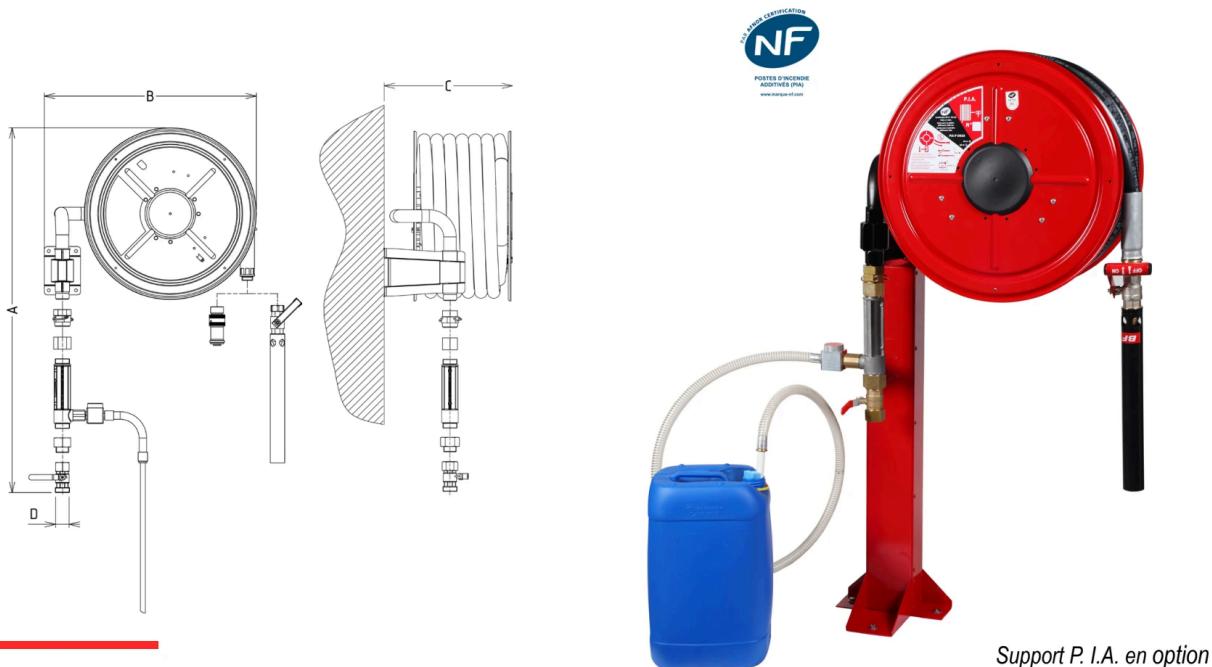

Support P. I.A. en option

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	P. I.A PT DN33/20	P. I.A PT DN33/30
Code article		<u>lance BF</u> : 09000520 <u>diff. DMA</u> : 09001620	<u>lance BF</u> : 09000530 <u>diff. DMA</u> : 09001630
Ø nominale		33	
Longueur tuyau		20 m	30 m
Dimensions en mm			
Hauteur	A	1095	
Largeur	B	700	
Profondeur	C	445	
Raccordement	D	1" 1/2 M	
Débit		≥ 130 l/min à 2,5 bar à la lance	
Portée		≥ 15 m à 2,5 bar à la lance	
Poids à vide		33 kg	41 kg
Certification NF		<u>lance BF</u> : RC/03/001 <u>diff. DMA</u> : RC/03/002	

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France  
Tél : +33 (0)1 64 25 44 00 - [www.rot-incendie.com](http://www.rot-incendie.com)



167