POSTE D'INCENDIE ADDITIVÉ DN33

P. I.A. Pivotant Tournant DN33

Un P. I.A. est un matériel de lutte contre l'incendie qui diffère d'un R.I.A. par l'installation d'un agent extincteur composé d'eau et d'un liquide émulseur.

- P. I.A. conforme au référentiel NF 021 et à la norme NF EN 671-1 exclu les chapitres 10.3, 10.4 et 10.5.
- Satisfait aux exigences de la règle d'installation de la Norme française NFS 62-201.
- Fabrication en tube en cataphorèse noire et tôle d'acier avec revêtement en résine époxy polyester polymérisé au four.
- Conception simple et robuste permettant une grande facilité de montage et de maintenance.
- Lance mousse bas foisonnement.
- Prémélangeur réglable à volant 3 positions (fermeture, 3% et 6%) muni d'un clapet anti-retour et d'un flexible d'aspiration de 2 m + 50 cm de tube plongeur.
- Montage : Le support mural démontable est scellé directement au mur avant assemblage et raccordement du P.I.A.
- Utilisable sur feux de classe B.

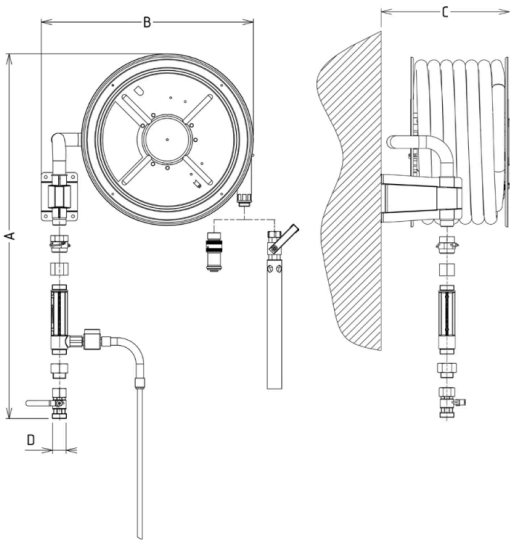

Support P. I.A. en option

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	P. I.A PT DN33/20	P. I.A PT DN33/30
Code article		lance BF : 09000520 diff. DMA : 09001620	lance BF : 09000530 diff. DMA : 09001630
Ø nominale		33	
Longueur tuyau		20 m	30 m
Dimensions en mm Hauteur Largeur Profondeur Raccordement	 A B C D	 1095 700 445 1" ½ M	
Débit		≥ 130 l/min à 2,5 bar à la lance	
Portée		≥ 15 m à 2,5 bar à la lance	
Poids à vide		33 kg	41 kg
Certification NF		lance BF : RC/03/001 diff. DMA : RC/03/002	

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél : +33 (0)1 64 25 44 00 - www.rot-incendie.com